


AM II 800 KYLEFFEKT

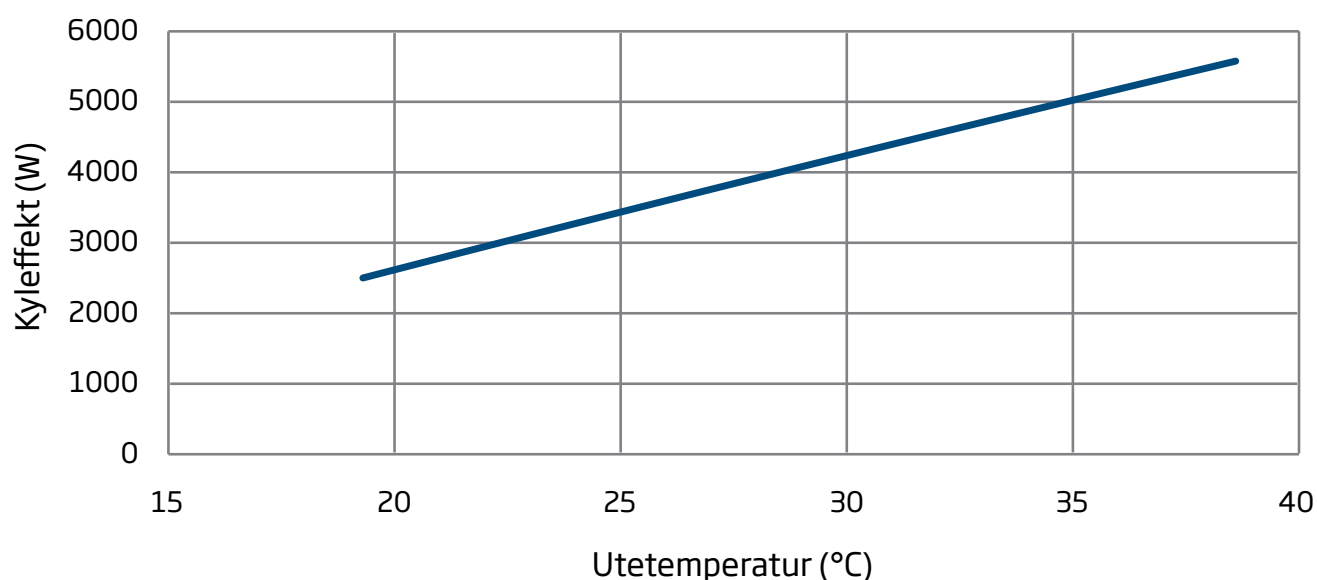

Kylmodulerna är designade till att sänka temperaturen på uteluften med upp till 15°C. Anläggningarna är dimensionerade efter normen EN 14511, det betyder att modulerna är dimensionerade efter utetemperatur 35°C och 40% luftfuktighet, samt innetemperatur 27°C och 50% luftfuktighet.